

PANELES DIGITALES DE FIBRA DE VIDRIO

GUÍA DE INSTALACIÓN



Los paneles de fibra de vidrio con su aplicación protectora bacteriostática Kappa® están especialmente indicados para su uso en ambientes húmedos: baños, duchas y spas. También son muy recomendables para su aplicación en zonas de alto tránsito como: transporte público, gimnasios y zonas de ocio, zonas de juegos infantiles, hospitales, ect...

La resina Kappa® que se aplica como primer final garantiza una aniquilación de la proliferación bacteriana de gérmenes y una distribución homogénea sobre toda la superficie del agente bactericida. La protección bacteriostática actúa de forma continua, manteniendo el estado de higiene entre una limpieza y la siguiente.

De hecho, la resina Kappa® se puede limpiar y desinfectar con productos tradicionales fácilmente disponibles en el mercado y es capaz de soportar el proceso de desinfección.

Atención: se aconseja enjuagar la superficie tratada con paños adecuados, ya que una permanencia prolongada en la superficie de los productos utilizados para la limpieza podría generar manchas o halos de difícil eliminación.

GUÍA DE INSTALACIÓN

Los componentes necesarios para la instalación son:

Imprimación base: Superprink® - imprimación epoxi sin disolventes de dos componentes

Pegamento: tipo recomendado Mapei ADESILEX MT 32

Producto: tejido técnico con estampado gráfico

Imprimación final: Kappa® - imprimación adecuada para aplicaciones en interiores, para aplicaciones en exteriores proporcionamos indicaciones y resinas adecuadas a pedido.

Acabado: Joint® - producto para el sellado final de nivel de suelo, platos de ducha, etc.


La temperatura de instalación debe estar entre + 7 °C y + 35 °C.

Para un resultado óptimo, respete al máximo la secuencia de aplicación, las cantidades recomendadas y los tiempos de secado.

N.B.: le recomendamos que confíe en un profesional para la instalación de este producto.



1

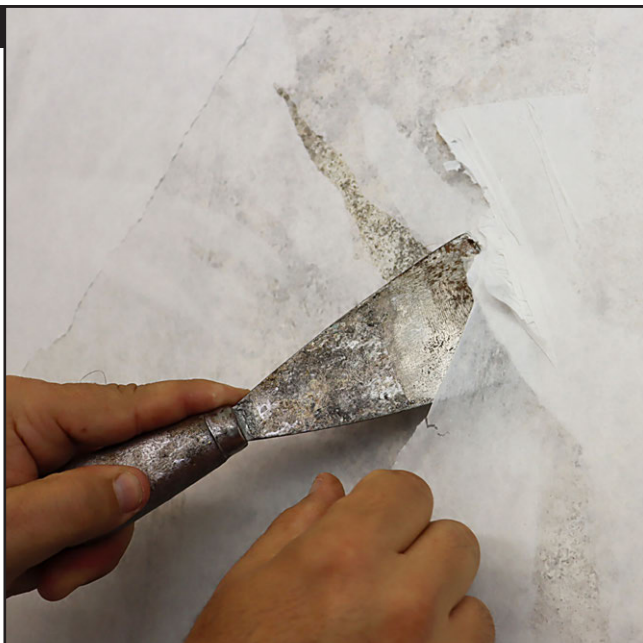

Preparar las superficies, que deben ser lisas, secas y ligeramente absorbentes.

2



Es necesario consolidar la superficie mediante lijado y posterior aplicación de una imprimación epoxi bicomponente sin disolventes Superprink® con la ayuda de llana americana o rodillo.

Para evitar la infiltración de agua o humedad entre el soporte y el papel pintado, es imprescindible sellar el final del papel pintado, los desagües y diversos accesorios con un producto especial a base de poliuretano transparente.

3



Utilizar un pegamento adecuado (tipo recomendado: Mapei ADESILEX MT 32) aplicándolo sobre la imprimación Superprink®.


Tener en cuenta: en nuestros kits para aplicar el producto **el pegamento no está incluido.**

4




Extiende la hoja del panel (papel pintado) seco sobre la pared, ejerciendo la presión adecuada. Asegúrese de que no se formen burbujas de aire y que el panel se adhiera perfectamente a la pared.

5

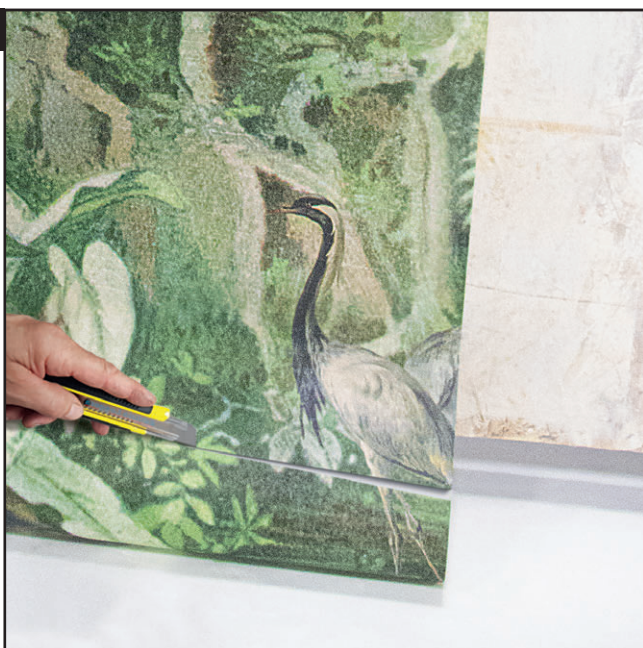

Recorta los extremos.

6

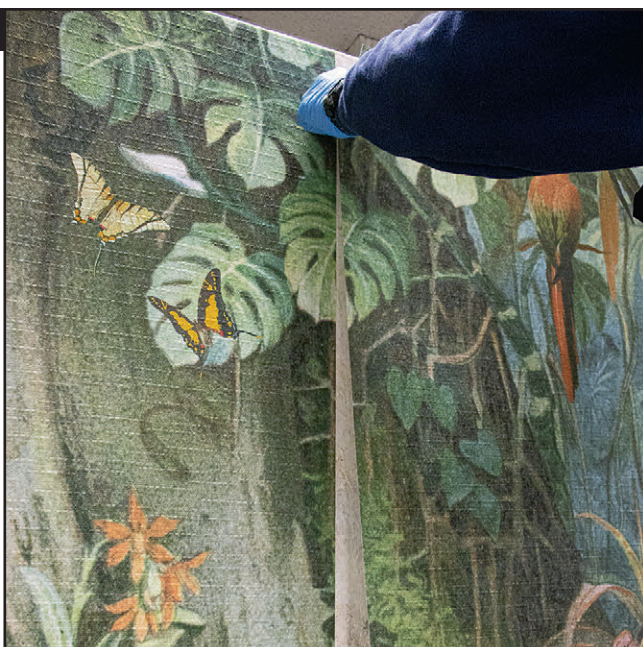


Coloque la hoja siguiente en relación con la imagen de la hoja anterior siguiendo los mismos procedimientos indicados en el punto 4.

7




Retire el pegamento con mucho cuidado con una esponja humedecida solo con agua, tratando de no extenderlo sobre el panel.

8

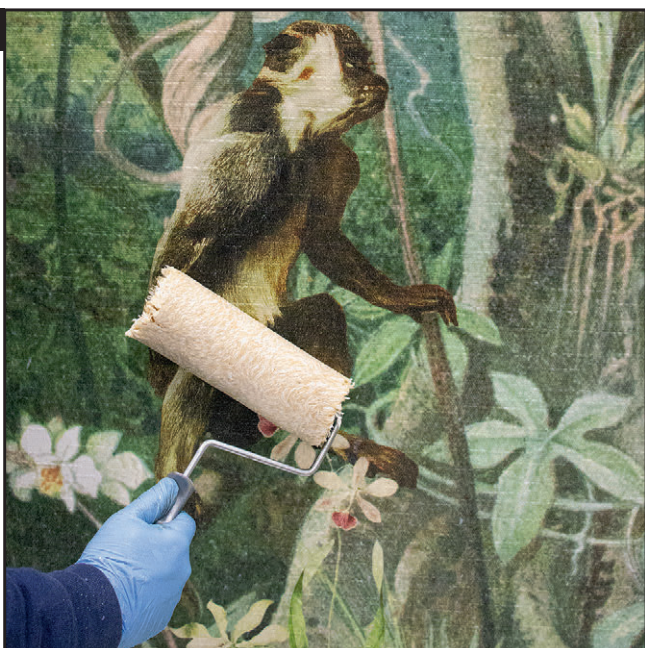

Aplique la imprimación final Kappa® encima del panel con un rodillo de pelo corto.

9

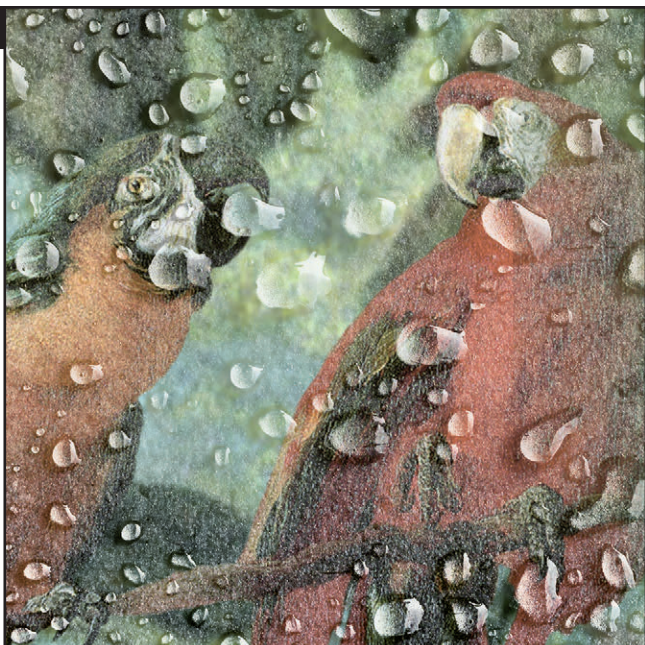

Si se aplica en dos manos, se obtiene una película que, después de la fase de coalescencia y reticulación, presenta altas propiedades de anclaje, excelente resistencia a la abrasión y a los disolventes, excelente hidrofugación y resistencia a los agentes atmosféricos, no gotea hasta endurecer ausencia de amarillamiento y alta humectabilidad.



Sellar los acabados del plato de ducha, bañera, nivel del suelo,... con Joint®.

N.B: bajo pedido suministramos kits completos para la preparación de la base de aplicación y para la protección final del panel. Cada kit contiene Superprink® bicomponente y Kappa® mate bacteriostático bicomponente apto para cubrir una superficie de aproximadamente 6 m² y una barra de Joint®.

El pegamento no está incluido.

IMPORTANTE: cualquier defecto debe detectarse después de la aplicación de las dos primeras hojas y como máximo. No se aceptan reclamaciones por cantidades mayores. No se aceptan otros gastos.

LEYENDA



Lavable y cepillable (*)



Muy buena resistencia a la luz



Se debe aplicar el pegamento a la superficie de soporte



Desmontable seco

(*) simbología válida sólo con la aplicación de la imprimación final Kappa®.